


Renfort ferme-porte




Renfort charnière

Ancrages standards :





Vis de tension



Languettes


Autres ancrages disponibles :
Trous seulement pour Tube & Vis

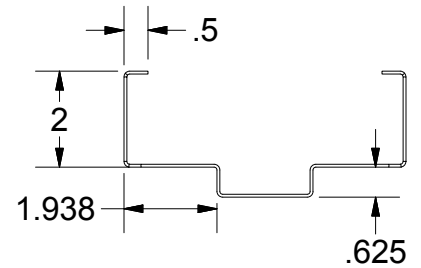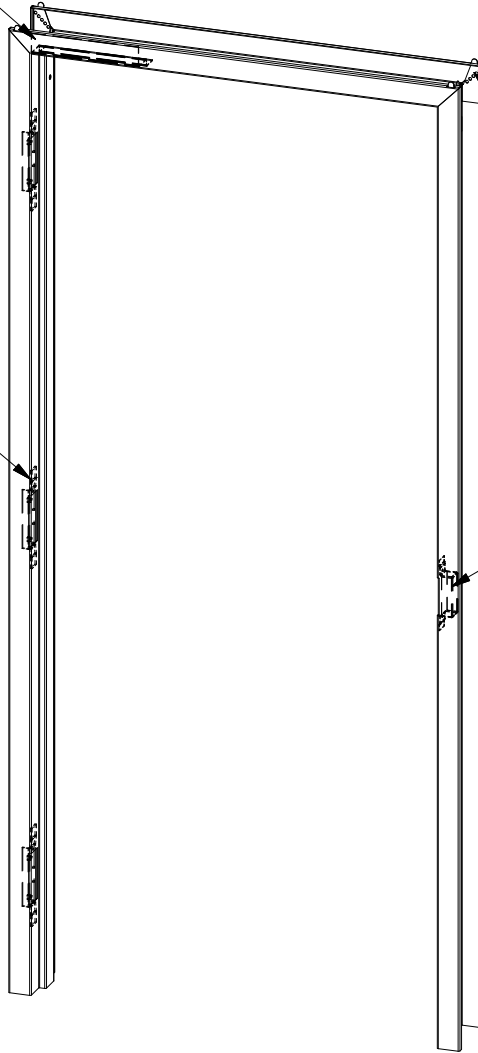

Profil standard

Assemblage mécanique
Voir Détail ci-dessous

Préparation pour gâche
ASA, gâche morte, électrique...



Détail Vis de tension
et oreilles d'assemblage

Résistance au feu :
45 à 90 min

Cadre en acier de calibre 16ga ou 14ga.

Nos produits sont **garantis 5 ans** contre tout défaut de manufacture.

VOTRE PROJET, NOTRE EXPERTISE

☎ 450-449-7221 📠 450-449-8994 www.mirco.ca



CADRE 3-MCX

Type AM-C1

Dessiné par : Pierrebayart

Unités : Pouces

Créé le : 20/03/2018

Document N° :