


Boîte renfort ferme-porte




Renfort charnière

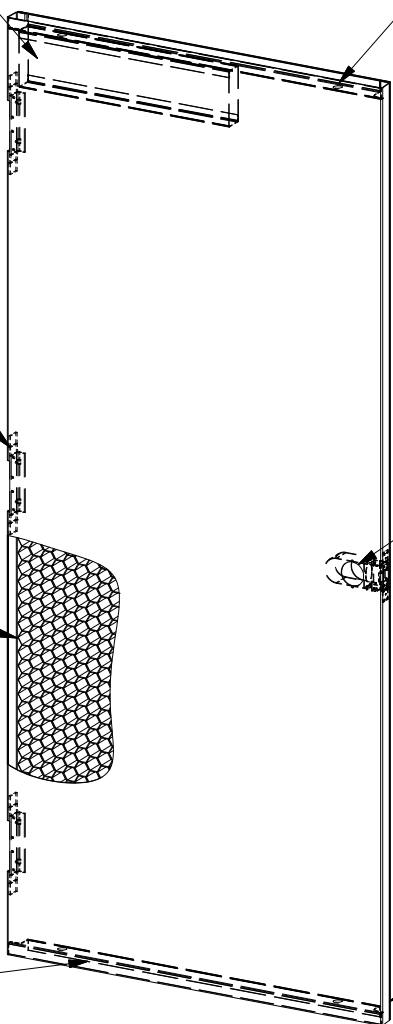

O


Embout ouvert soudé



Couvercle plastique disponible (C)



Préparation pour serrure 161, mortaise, barre panique...

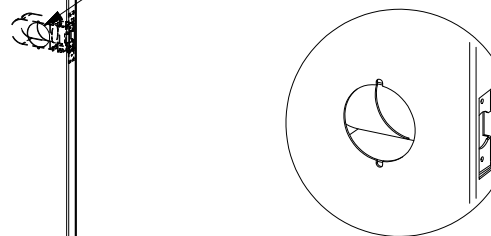

Composition :


HC ("honeycomb" = nid d'abeille)

Résistance au feu 45 à 90 min.

Autres compositions disponibles


O

Embout ouvert soudé



Série 20

Porte agrafée, point de soudure aux 4 coins



Porte en acier de calibre 20ga, 18ga, 16ga ou 14ga.

Nos produits sont **garantis 5 ans** contre tout défaut de manufacture.

VOTRE PROJET, NOTRE EXPERTISE

☎ 450-449-7221 📠 450-449-8994 [www.mirco.ca](http://www.mirco.ca)



PORTE STANDARD

Type STD-P1

Dessiné par : Pierrebayart

Unités : Pouces

Créé le : 31/08/2017

Document N° :